

WL-180 MICRO DC MOTOR

基本电压/Main Voltage：6VDC、12VDC、24VDC


典型应用/Typical Applications：

按摩设备、电动玩具、家用电器、电子锁、照相机、CD/DVD播放器、电动剃须刀、自动化产品。

Message equipments, electronic toys, home appliances, electronic lock, camera, CD/DVD player, electric razor, automatic products.



APPEARANCE SIZE

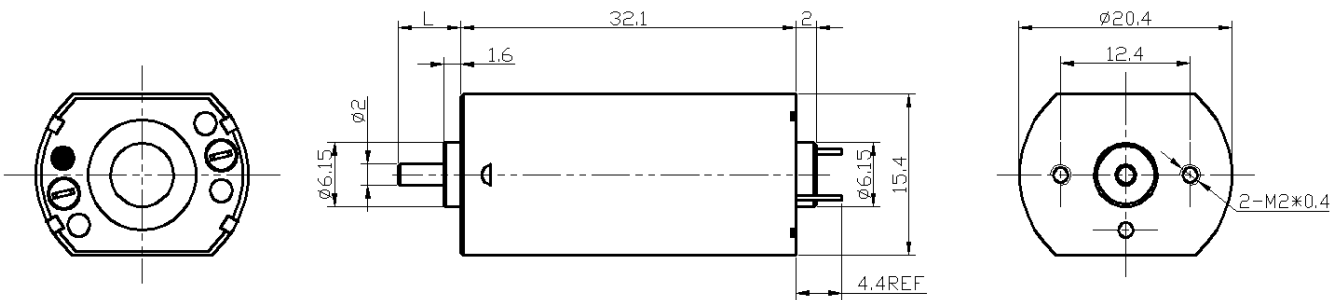


电机参数/ Motor Data：

型号 Model	电压/Voltage		空载/No load		负载/Load				堵转/Stall	
	电压范围 Operating range	工作电压 Normalinal	电流 Current	转速 Speed	电流 Current	转速 Speed	扭力 Torque	功率 Output	扭力 Torque	电流 Current
	V	V	mA	r/min	mA	r/min	g.cm	W	g.cm	mA
WL-180PH-2852	1.0-3.0	2.4	160	8300	820	6900	18.0	1.27	116.0	4570
WL-180SH-10320	6.0-12.0	12.0	28	6500	120	5300	7.5	0.41	82.0	520

曲线图/ Curve Chart：

MODEL: WL-180PH-2852

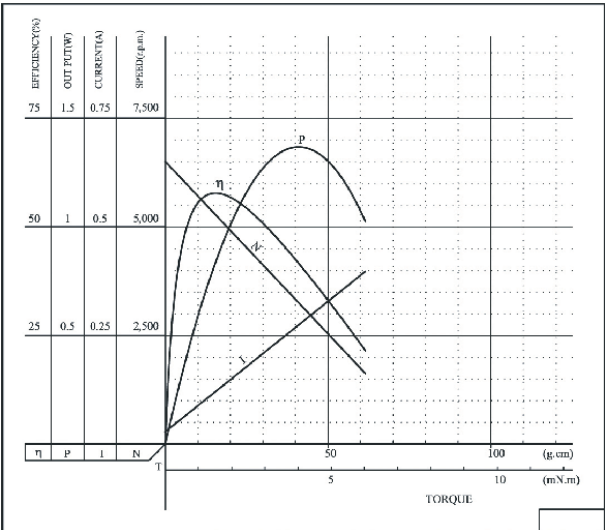

MODEL: WL-180SH-10320

